



19" NETZWERK SCHRANKSYSTEME

Ihre Vorteile:

hohe Produktqualität

individueller Service

Vor-Ort-Lieferung

inkl. umfangreiche Ausstattung



www.netzwerkshop.at



Abbildung DN-19 SRV-42U-8-N



Standardmäßig eingebaute perforierte Zweiflügel-Rücktüren ermöglichen eine optimale Raumnutzung.

DIGITUS Professional Line, 19" Netzwerkschränke

Die Schränke der „DIGITUS Serverline“ Serie sind ideal geeignet für Server und Switche mit großer Einbautiefe. Die durchdachte Konstruktion sorgt für effektive Luftzirkulation und Kühlung der eingebauten Komponenten. Der Schrank kann vollständig zerlegt werden, so dass der Transport auch in schwer zugängliche Räume erleichtert wird. Die Lieferung erfolgt vormontiert.

Standardausführung:

- 1,5 mm - 2 mm robustes Stahlblech mit hoher Bleistbarkeit, lackiert
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 20
- Perforierte Stahl-Fronttür, Öffnungswinkel 180° mit abschließbarem Schwenkebelgriff
- Perforierte, zweiflügelige Stahl-Rücktüren
- Gefederte Scharniere ermöglichen eine einfache Türmontage bzw. den Türanschlag
- 3 Punkt Verriegelungssystem, optional mit Zylinderschloss erhältlich
- Verwendbar für alle Servertypen
- Bis 600kg Ladekapazität
- Einstellbare 19" Profilschienen in der Tiefe, der Vorder- und Rückseite
- Großer Kabeleingang mit Gummikanten-Gleitmechanismus am Boden, schützt vor Kabelbrüchen, Beschädigungen und gewährleistet Befestigung großer Kabelbündel
- Kabelzuführungen mit Bürstenleisten, am Boden und der hinteren Ebene
- Komplett elektrisch geerdet
- Höhenverstellbare Nivelierfüße zum Ausgleich unebener Böden, inkl. Laufrollen
- Inkl. 28 Stück 19" Montageschrauben-Set
- Kippsicherung beim Herausziehen von Servern
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

optionale Energiezufuhrmöglichkeiten
für redundante Netzteile.



optimale Mobilität
durch standardmäßig eingebaute Rollensätze.
inklusive Kippsicherung für schwere Ausschübe.



Das perforierte Bodenblech ermöglicht
eine optimale Frischluftzirkulation.
Das Eindringen von Staub und Schmutz kann
durch Anbringung einer Filtermatte verhindert werden.



Front- und Rücktüren mit Schwenkhebelverschluss und 3-Punkt
Verriegelungssystem. Optional mit Zylinderschloss erhältlich.



Designvariante in schwarz

182979 / DN-19 SRV-26U-N	26HE 1500x600x1000mm 85 kg, grau RAL 7035
184171 / DN-19 SRV-26U-SW-N	26HE 1500x600x1000mm 85 kg, schwarz RAL 9005
182962 / DN-19 SRV-42U-N	42HE 2020x600x1000mm 135 kg, grau RAL 7035
183488 / DN-19 SRV-42U-SW-N	42HE 2020x600x1000mm 135 kg, schwarz RAL 9005
182986 / DN-19 SRV-42U-8-N	42HE 2020x800x1000mm 152 kg, grau RAL 7035
186151 / DN-19 SRV-42U-8-SW-N	42HE 2020x800x1000mm 152 kg, schwarz RAL 9005



Abbildung DN-19 42U-8/8 inkl. Sockel (DN-19 Plinth-8/8)

DIGITUS Professional Line, 19" Netzwerkschränke

Die Schränke der „DIGITUS Profiline“ sind aus einer robusten Stahlkonstruktion, die sich durch eine minimale Anzahl von Schweißnähten auszeichnet. Der Schrank kann vollständig zerlegt werden, so dass der Transport auch in schwer zugängliche Räume erleichtert wird. Die Lieferung erfolgt immer vormontiert. Ideal zur Unterbringung aktiver und passiver 19" Komponenten. Das elegante Design passt in jedes moderne Büro oder Rechenzentrum.

Standardausführung:

- 1,5 mm - 2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- lackiert, lichtgrau (RAL 7035)
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Gerahmte Sicherheitsglastür, Öffnungswinkel 180° mit abschließbarem Schwenkebelgriff, optional als Zweiflügeltür erhältlich
- Verschiebbare Stahlrücktür
- Gefederte Scharniere ermöglichen eine einfache Türmontage bzw. den Türanschlag
- Bis 500kg Ladekapazität
- Einstellbare 19" Profilschienen in der Tiefe, der Vorder- und Rückseite
- Großer Kabeleingang mit Gummikanten-Gleitmechanismus am Boden, schützt vor Kabelbrüchen, Beschädigungen und gewährleistet Befestigung großer Kabelbündel
- Kabelzuführungen mit Bürstenleisten
- Komplett elektrisch geerdet
- Höhenverstellbare Nivelierfüße zum Ausgleich unebener Böden
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Inkl. 28 Stck. 19" Montageschrauben-Set
- Seitliches Kabelführungspanel für DN-19 42U-8/8
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Durchdachtes Kabelmanagement, durch getrennte Kabelführung von Daten- und Versorgungskabel in die Ebenen (optional erhältlich).





Horizontale Kabelkanäle ermöglichen eine optimale Rangiermöglichkeit für Patchkabel - standardmäßig eingebaut bei allen 800mm breiten Netzwerkschränken.



Integrierte Lüftungsschlitze bieten eine passive Lüftung der eingebauten Komponenten.



Abnehmbare und abschließbare Seitenteile.

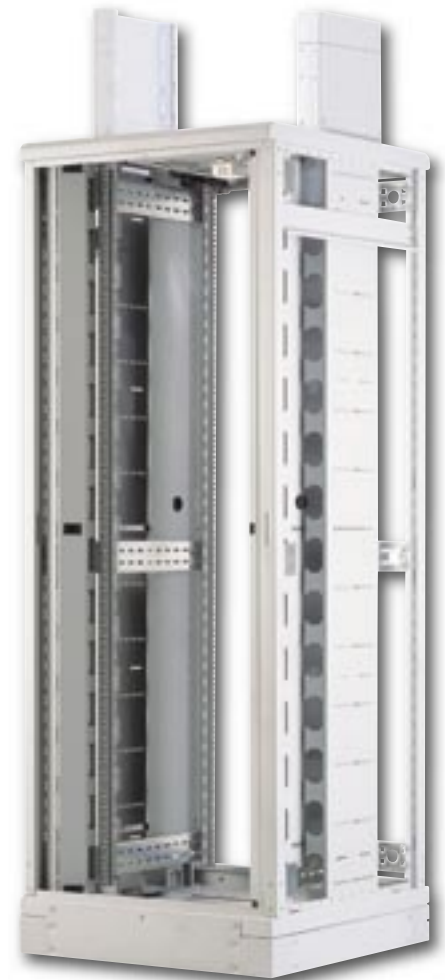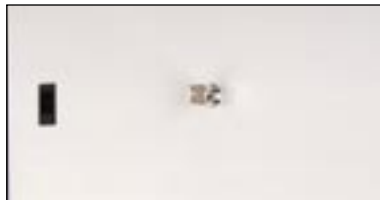

135050 / DN-19 22U-6/6	22 HE 1200 X 600 X 600mm	59 kg
135678 / DN-19 26U-6/6	26 HE 1310 X 600 X 600mm	68 kg
135685 / DN-19 26U-6/8	26 HE 1310 X 600 X 800mm	75 kg
135142 / DN-19 32U-6/6	32 HE 1580 X 600 X 600mm	83 kg
147114 / DN-19 32U-6/8	32 HE 1580 X 600 X 800mm	95 kg
148241 / DN-19 32U-8/8	32 HE 1580 X 800 X 800mm	105 kg
135159 / DN-19 42U-6/6	42 HE 2020 X 600 X 600mm	107 kg
135166 / DN-19 42U-6/8	42 HE 2020 X 600 X 800mm	121 kg
135173 / DN-19 42U-8/8	42 HE 2020 X 800 X 800mm	131 kg
141686 / DN-19 42U-8/8-ZT	42 HE 2020 X 800 X 800mm	131 kg (Zweiflügeltür)



Abbildung DN-19 42U-6/8-EC



DN-19 42U-6/8-EC im verpackten Zustand
(Auslieferungszustand)

DIGITUS Ecoline Standschränke

Die Standschränke der „DIGITUS ECOLINE“ Serie sind komplett zerlegt. So wird Platz eingespart und die Versandkosten werden minimiert. Die Lieferung erfolgt in einer Holzkiste, es garantiert hierdurch einen sicheren Transport. Durch einfach zu identifizierende Teile ist die Montage kinderleicht und schnell erledigt. Die Schränke sind für alle gängigen passiven EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet. Das moderne und elegante Design passt in jedes moderne Büro und Rechenzentrum.

Standardausführung:

- 1,5mm - 2mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- lackiert, lichtgrau (RAL 7035)
- 600mm Breite, 800mm Tiefe
- Lüftungsschlitze für passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Gerahmte Sicherheitsglastür, Öffnungswinkel 180° mit abschließbarem Schwenkebelgriff
- Verschiebbare Stahlrücktür
- Bis 400 kg Ladekapazität
- Einstellbare 19" Profilschienen in der Tiefe, der Vorder- und Rückseite
- Großer Kabeleingang mit Gummikanten-Gleitmechanismus am Boden, schützt vor Kabelbrüchen, Beschädigungen und gewährleistet Befestigung großer Kabelbündel
- Gefederte Scharniere ermöglichen eine einfache Türmontage bzw. den Türanschlag
- Komplett elektrisch geerdet
- Höhenverstellbare Nivelierfüße zum Ausgleich unebener Böden
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Inkl. 28 Stück Montageschraubenset
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

176732 / DN-19 22U-6/8-EC	22HE 1150 X 600 X 800mm	62,0 kg
176749 / DN-19 32U-6/8-EC	32HE 1590 X 600 X 800mm	81,5 kg
176756 / DN-19 42U-6/8-EC	42HE 2020 X 600 X 800mm	101,0 kg

DIGITUS Ecoline 19" Universalgestell

DIGITUS Ecoline 19" Universalgestell

Die Digitus Ecoline Universalgestelle bieten eine kostengünstige Unterbringung der 19" Komponenten.

Die Lieferung erfolgt zerlegt, so dass der Transport auch in schwer zugängliche Räume erleichtert wird.

Standartausführung:

- 2mm Stahlblech
- Sockel mit 4 Nevelierfüßen
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035
- Abmessungen in mm (BxHxT) 600x1951x800mm
- universelle Befestigungsmöglichkeiten an jedem Profil



Abbildung DN-19 42U-D



Abbildung DN-19 42U-S



Sockel
mit Nevelierfüßen.

189879 / DN-19 42U-S
189893 / DN-19 42U-D

42 HE, simplex Rahmen, Grau RAL 7035, 43kg
42 HE, duplex Rahmen, Grau RAL 7035, 56kg



Digitus Soholine, 19" Wandschränke mit Schwenkrahmen

Standardausführung:

- 1,1 mm - 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Lackiert, lichtgrau (RAL 7035)
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Schwenkrahmen abschließbar
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen, abschließbar
- 2 Stück 19" Leisten
- Kabelzuführung von oben und unten
- Inkl. 8 Stck. 19" Montageschrauben-Set
- Komplett elektrisch geerdet
- Bis 60kg Ladekapazität
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

inklusive Kabeleinführung
mit Bürstenleiste.

186724 / DN-19 07-U-3

7 HE 2-teilig 380 x 600 x 560mm, 27kg

186731 / DN-19 09-U-3

9 HE 2-teilig 470 x 600 x 560mm, 31kg

186748 / DN-19 12-U-3

12 HE 2-teilig 600 x 600 x 560mm, 35kg

186755 / DN-19 16-U-3

16 HE 2-teilig 780 x 600 x 560mm, 39kg

DIGITUS SoHo-Line 19" Wandschränke

DIGITUS Soholine, 19" Wandschränke


Die Wandschränke der „DIGITUS Soholine“ sind aus einer robusten Stahlkonstruktion. Ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.

Standardausführung:

- 1,1 mm - 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Lackiert, lichtgrau (RAL 7035)
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzart IP 40
- Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen, abschließbar
- 2 Stück 19" Leisten
- Kabelzuführung von oben und unten
- Inkl. 8 Stck. 19" Montageschrauben-Set
- Komplett elektrisch geerdet
- Dachmodul für Belüftungseinheit
- Umfangreiches Zubehör erhältlich



einfache Wandmontagemöglichkeit.

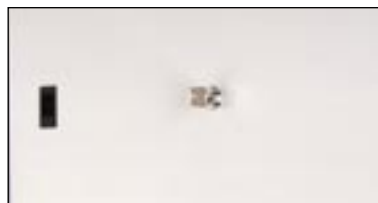

Standardmäßige, abnehmbare
und abschließbare Seitenteile.

190103 / DN-19 07U-6/6	7 HE 380 x 600 x 560mm, 25,0 kg
157519 / DN-19 07U-6/6	9 HE 470 x 600 x 560mm, 28,0 kg
180517 / DN-19 12U-6/6	12 HE 600 x 600 x 560mm, 32,0 kg
174097 / DN-19 16U-6/6	16 HE 780 x 600 x 560mm, 36,0 kg
135203 / DN-19 07-U	7 HE 380 x 600 x 450mm, 20,0 kg
135210 / DN-19 09-U	9 HE 470 x 600 x 450mm, 22,5 kg
135227 / DN-19 12-U	12 HE 600 x 600 x 450mm, 26,0 kg
135234 / DN-19 16-U	16 HE 780 x 600 x 450mm, 30,0 kg



DIGITUS Ecoline 19" Wandschränke 10" Wandschranksystem



DIGITUS Ecoline 19" Wandschränke

Die Wandschränke der „DIGITUS Ecoline“ sind komplett zerlegt. Dies spart Platz und erhebliche Versandkosten. Das Montieren ist kinderleicht und schnell. Geeignet für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen.

Standardausführung:

- 1,1 mm - 1,5 mm Stahlblech, lackiert, lichtgrau (RAL 7035)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Sicherheitsglas für abschließbar
- 2 Stück 19" Leisten
- Kabelzuführung von oben und unten
- Inkl. 8 Stück 19" Montageschrauben-Set
- Inkl. 1 Stück Bürstenleiste für Kabelzuführungen
- Bis 20kg Ladefähigkeit
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

135241 / DN-19 07-U-S	7 HE 360 x 520 x 400mm, 12,0 kg
135258 / DN-19 09-U-S	9 HE 450 x 520 x 400mm, 15,0 kg
135432 / DN-19 12-U-S	12 HE 580 x 520 x 400mm, 22,5 kg



DIGITUS 10" Wandschranksystem

- Stabiles Gehäuse für Wand-, oder Standmontage aus 1,1 starkem Stahlblech
- attraktives und montagefreundliches Gehäuse für den Bürobereich, in lichtgrau RAL 7035
- Zwei 10" Rastholme, vorne, Kabelzuführung mit Bürstenleiste von unten und oben
- Sichttüre aus Einscheibensicherheitsglass,
- Gehäuse komplett geerdet
- Lieferung inkl. Montageschraubensatz

139829 / DN-10 05-U	DIGITUS 6HE 10" Wandschrank, RAL 7035
139843 / DN-10 ORG-1/2U	10" Kabelzuführung, Bürstenleiste, 0,5 HE, RAL 7035
139836 / DN-10 TRAY-1	10" Fachboden, 1 HE, RAL7035

DIGITUS 19" Bedienkonsole zur Serversteuerung

Digitus 19" Bedienkonsole zur Serversteuerung

- 19" Konsole mit eingebauter Tastatur, Maus und 15" TFT
- Auflösung 1024x768, 75Hz
- Einbauhöhe 1 HE
- Keine zusätzliche Software oder Hardware erforderlich
- Verschiedene Sprachen
- Standard KVM Kabelsätze einsetzbar
- Kompatibel zu allen gängigen KVM Umschaltern



Function		IC-1501
Konsolen-Port	LEDs	Power
	Tastatur	1x0 pin mini-DIN BUCHSE (PS/2)
	Maus	1x0 pin mini-DIN BUCHSE (PS/2)
	Monitor	1x HD-15 BUCHSE (Std VGA/SVGA)
	Audio	1x 3.5mm Stereo Plug
	Auflösung	1024x768@75Hz
	Stromversorgung	AC 100-240V, 50-60Hz
	Gehäuse	Metall
	Gewicht	12,1Kg
	Abmessungen (TxHxD)	600x447x48 mm
Tastatur/Maus		
	Tastatur	Standard 104 Tasten
	Maus	Touchpad Modul
technische Daten LCD		
	Size	15 Zoll
	Bildschirm Typ	TFT
	Kontrast	500:1
	Helligkeit	250 cd/m ²
	Sichtwinkel	110°
	Auflösung	1024x768@75Hz
	Reaktionszeit	16 ms
	Anzeige Farben	16,7 Mio.

189763 / DC IC-1501GE
189787 / DC IC-1501US

19" Bedienkonsole 1U deutsche Tastatur
19" Bedienkonsole 1U englische Tastatur



19" Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz und EMI / RFI Filter


Die Steckdosenleisten sind für die 19" Schrankmontage vorgesehen. Jede Leiste verfügt über sechs Steckdosen mit Kindersicherung, sowie über einen beleuchteten Ein- /Aus-Schalter. Das Zuleitungskabel ist 1,8 m lang und verfügt über einen Schukostecker. Alle Leisten haben einen dreifach Überspannungsschutz und verfügen über eine EMI / RFI Schutzfilterung. Eine LED zeigt den Überspannungsschutz und eine LED die Stromversorgung an.

- 16A, 250V, VDE und CE geprüft
- Überspannungsschutz für Spannungsspitzen bis 6000V und Stromspitzen bis 9000 A
- EMI/RFI Filter mit 500 KHz-30 MHz oder 100 KHz-100 MHz Frequenz und 10 - 35 dB oder 10 - 52 dB Dämpfung
- A-19-STRIP3: Mit Telefonanlagen Überspannungsschutz, 2 x 6P4C Buchse, Daten wie Überspannungsschutz

048909 / A-19-STRIP1	19" Steckdosenleiste, EMI/RFI 500 KHz-30MHz
048916 / A-19-STRIP2	19" Steckdosenleiste, EMI/RFI 100 KHz-100MHz
048923 / A-19-STRIP3	EMI/RFI 100KHz-100MHz + Telefonschutz



VDE-CE geprüfte Schuko-Buchsen

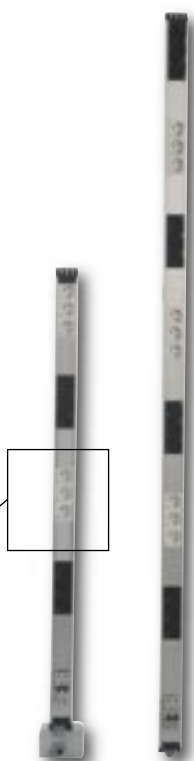

19" Steckdosenleisten für den vertikalen Einbau für DIGITUS Serverschränke

- geeignet für zwei Stromkreise
- Überspannungsschutz 16A, 220/250V AC
- Aluminium Profil
- VDE und CE geprüft


186212 / A-19-STRIP26	12 fach Steckdosenleiste, 26HE, Vertikale Montage
186199 / A-19-STRIP42	18 fach Steckdosenleiste, 42HE, Vertikale Montage

DIGITUS Schranksystem Zubehör

19" Fachböden für DIGITUS Serverschränke

- Stabiles, perforiertes Lochblech
- Komplett mit Befestigungsmaterial

135487 / DN-19 TRAY-1-1000	1HE, 720mm tief, max. 100kg Belastung, Grau
147312 / DN-19 TRAY-1-1000-SW	1HE, 720mm tief, max. 100kg Belastung, Schwarz
135494 / DN-19 TRAY-2-1000	1HE, 720mm tief, max. 80kg Belastung, ausziehbar, Grau
180401 / DN-19 TRAY-2-1000SW	1HE, 720mm tief, max. 80kg Belastung, ausziehbar, Schw.

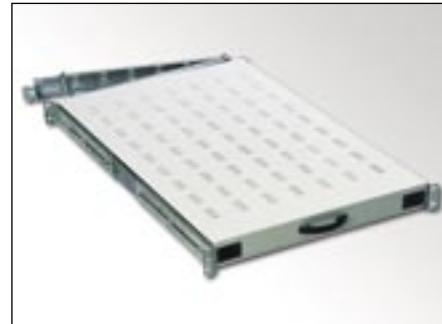

Fachböden für DIGITUS 19" Standschränke

- Stabiles, perforiertes Lochblech in lichtgrau (RAL 7035)
- Komplett mit Befestigungsmaterial
- Befestigung an den vorderen 19" Leisten

135449 / DN-19 TRAY-1-600	1HE, 500mm tief, max. 50kg Belastung
135456 / DN-19 TRAY-2-600	1HE, 500mm tief, max. 35kg Belastung, ausziehbar
135463 / DN-19 TRAY-1-800	1HE, 525mm tief, max. 50kg Belastung
135470 / DN-19 TRAY-2-800	1HE, 525mm tief, max. 35kg Belastung, ausziehbar



Fachböden für DIGITUS 19" Wandschränke

- Stabiles, perforiertes Lochblech in lichtgrau (RAL 7035)
- Komplett mit Befestigungsmaterial
- Befestigung an den vorderen 19" Leisten

135500 / DN-19 TRAY-1	1HE, 250mm tief, max. 15kg Belastung
135517 / DN-19 TRAY-2	2HE, 275mm tief, max. 20kg Belastung



Gleitschienen für Server

- Einbauhilfe für Einbau schwerer Einschübe
- Lieferung besteht aus zwei Gleitschienen inkl. Montageschrauben

161707 / DN-19 GS	730mm tief, für Serverschränke
174295 / DN-19 GS-800	490mm tief, für Netzwerkschränke





Dachlüfter inkl. Thermostat für DIGITUS Stand Schränke

- Zum Einbau in das Dachmodul
- Bis zu 12,5 m³ Luftzirkulation per Minute
- Thermostat einstellbar von 0 - 35°C
- lichtgrau (Ral 7035) / schwarz (RAL 9005)

135302 / DN-19 FAN-2	2 Lüfter, 6,4m ³ Luftzirk./Min, Grau, für Standschränke
135319 / DN-19 FAN-4	4 Lüfter, 12,5m ³ Luftzirk./Min, Grau, für Standschränke
178057 / DN-19 FAN-4-EC	4 Lüfter, 12,5m ³ Luftzirk./Min, Grau, für Ecoline Schränke
182955 / DN-19 FAN-4-1000-N	4 Lüfter, 12,5 m ³ Luftzirk./Min, Grau, für Serverschränke
189534 / DN-19 FAN-4-1000SW-N	4 Lüfter, 12,5 m ³ Luftzirk./Min, Schw., für Serverschränke
182948 / DN-19 FAN-6-1000-N	6 Lüfter, 19,2 m ³ Luftzirk./Min, Grau, für Serverschränke
183471 / DN-19 FAN-6-1000SW-N	6 Lüfter, 19,2 m ³ Luftzirk./Min, Schw. für Serverschränke



DIGITUS 19" Lüfter Einschublüfter inkl. Thermostat

- Zum Einbau in die 19" Ebene
- Bis 12,8m³ Luftzirkulation per Min.
- Thermostat einstellbar von 0 - 35°C
- lichtgrau (Ral 7035) / schwarz (RAL 9005)

174240 / DN-19 FAN-2-HO	2 Lüfter 6,4m ³ Luftzirkulation/Min. Grau RAL 7035
185789 / DN-19 FAN-2-HO-SW	2 Lüfter 6,4m ³ Luftzirkulation/Min. Schwarz RAL 9005
174868 / DN-19 FAN-4-HO	4 Lüfter 12,5m ³ Luftzirkulation/Min. Grau RAL 7035
189909 / DN-19 FAN-4-HO-SW	4 Lüfter 12,5m ³ Luftzirkulation/Min. Schwarz RAL 9005



Dachlüfter inkl. Thermostat für DIGITUS SoHo- und ECO-Line 19" Schränke

- Zum Einbau in das Dachmodul
- Thermostat einstellbar von 0 - 35°C

158752 / DN-19 FAN-2-WM-T	2 Lüfter, 6,4 m ³ Luftzirkulation/Min.
----------------------------------	---



Sockel für Digitus Professional Line Schränke

Mit der Montage eines Sockels wird die Bodenfreiheiten im Schrank erhöht.
Hierdurch kann durch die abnehmbaren Blenden, Kabeleinführung an allen vier Seiten erfolgen.

- Stabiles Blech in lichtgrau RAL 7035
- 100mm Höhe

187769 / DN-19 PLINTH-6/8-ECO	600 x 800mm, lichtgrau RAL 7035, für Ecoline-Schränke
135401 / DN-19 PLINTH-6/6	600 x 600mm, lichtgrau RAL 7035
135418 / DN-19 PLINTH-6/8	600 x 800mm, lichtgrau RAL 7035
135425 / DN-19 PLINTH-8/8	800 x 800mm, lichtgrau RAL 7035

DIGITUS Schranksystem Zubehör

Rangierpanel, Durchführungspanel



135371 / DN-19 ORG-1U Rangierpanel 1 HE, 5 X Kabelführungsbügel, lichtgrau RAL 7035

135388 / DN-19 ORG-2U Rangierpanel 2 HE, 5 X Kabelführungsbügel, lichtgrau RAL 7035

135395 / DN-19 ORG-3U Durchführplatte mit Bürstenleiste 1 HE, lichtgrau RAL 7035

Kabelführungsbügel für DIGITUS 19" Standschränke & Serverschränke

Kabelführungen ermöglichen eine systemgerechte Führung der Daten- und Netzkabel am seitlichen 19" Gestell.

Farbe: grau Ral 7035

Material: 1mm Stahlblech



160793 / DN-19 ORG Kabelführungsbügel, 46x 60mm, Grau RAL 7035

170488 / DN-19 ORG-1 Kabelführungsbügel, 46x100mm, Grau RAL 7035, SET 10 St.

170495 / DN-19 ORG-2 Kabelführungsbügel, 46x150mm, Grau RAL 7035, SET 10 St.

170501 / DN-19 ORG-3 Kabelführungsbügel, 70x100mm, Grau RAL 7035, SET 10 St.

19" Blindabdeckungen

- zur Abeckung leerer 19" Ebenen
- Material: Stahlblech, lackiert RAL 7035



135272 / DN-19 BPN-01 Blindabdeckung 1 HE lichtgrau RAL 7035

135289 / DN-19 BPN-02 Blindabdeckung 2 HE lichtgrau RAL 7035

184553 / DN-19 BPN-03 Blindabdeckung 3 HE lichtgrau RAL 7035

19" Schrankbeleuchtung

Komplettleuchte zum Anschluß an die Tür mit automatischem An-, und Ausschalter.

- Mit automatischem Tür An- und Ausschalter
- 220V / 35W
- Lieferung inkl. Leuchtstoffröhre



135357 / DN-19 LIGHT 19" Schrankbeleuchtung



19" Monitoreinschub

- Geeignet für alle 15" & 17" CRT/TFT Monitore
- Abschließbare Sicherheitsglasscheibe
- lichtgrau RAL 7035
- 9 HE Einbauhöhe
- Maße: (BXHXT) 485X500X400mm

135364 / DN-19 MONI

19" Monitoreinschub



Feststellbare Laufrollen für Digitus Professional-Line 19" Standschränke

- Bis 250 kg belastbar
- 2 Stück Feststellbar, 2 Stück Fest = Set 4 Stück

135296 / DN-19 CASTOR

feststellbare Laufrollen



19" Tastatureinschub

- Abschließbar und ausziehbar
- 1 HE Einbauhöhe
- grau RAL 7035
- Maße (BXTXH): 485mmX450mmX45mm
- Lieferung inkl. Schraubensatz für 19" Montage

135340 / DN-19 KEY-1U

1HE lichtgrau RAL 7035



19" Dokumenten Ablage

- Ausziehbar und abschließbar
- 3HE Einbauhöhe
- grau RAL 7035
- Maße (BXTXH): 485mmX480mmX134mm
- Lieferung inkl. Schraubensatz für 19" Montage

161714 / DN-19 KEY-3U

19" Dokumenten Ablage

DIGITUS Schranksystem Zubehör

Potenzialausgleichschiene

- Kupfer verzinnte Sammelschiene mit 4 Zugbügeln



142027 / DN-19 EARTH

Potential Ausgleichschiene

Schraubensatz für 19" Montage

- M6 Schrauben mit Federmuttern und Zierscheiben
- VPE 50 Stück




056713 / A-19-SET

50 Stück Schrauben, Käfigmuttern und Zierscheiben

Kabelanfangsschienen für Digitus Professional-Line 19" Schränke

Die Kabelanfangsschiene ermöglicht Daten- bzw. Netzkabel eine systemgerechte Führung seitlich, hinten oder vorne im Schrank.

- Material: Stahlblech, verzinkt

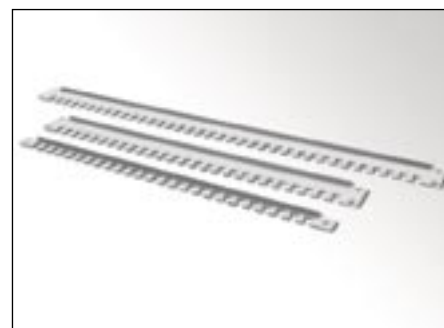

163473 / DN-19 ORG-1S

Für seitliche Montage der 800mm Tiefen Netzwerkschränke

190547 / DN-19 ORG-2S

Für seitliche Montage der 600mm Tiefen Netzwerkschränke

173854 / DN-19 ORG-4S

Für die 19" Montage für Netzwerkschränke

Anreihverbindungsset für Profiline & Serverline 19" Schränke

Anreihverbindungsset für Profiline & Serverline Schränke

- Lieferung 4 Stück als Set inkl. Schraubensatz für 19" Montage



162384 / DN-19 BGL

Anreihverbindungsset

19" IPC Gehäuse 1HE



AIPC-1012L-300W innen

- 1 HE Servergehäuse
- Standard: 19" EIA (Electronic Industries Association), Gehäusetiefe 600mm, zur besseren Be- und Entlüftung, Laufwerksschächte: 1x 5.25" Slim, 3x 3.5", Stabile vergütete Metallkonstruktion, Gehäusefarbe: computergrau
- Unterstützt ATX und Baby-AT Mainboards
- Lieferung inklusive einer separaten Riser Karte
- Sechs eingebaute 40mm x 10mm Lüfter, verschließbare Laufwerksschachtür
- ATX 300W Netzteil (außer AIPC-1012L und AIPC-1012LB)
- Abmessungen: 44.5mm(H) x 422mm(B) x 606mm(T)

180432 / AIPC-1012L 19" IPC Gehäuse, 1HE ohne Netzteil

140313 / AIPC-1012L-300W 19" PC Gehäuse, 1 HE

180449 / AIPC-1012LB 19" IPC Gehäuse 1HE, ohne Netzteil, schwarz

140450 / AIPC-1012LB-300W 19" PC Gehäuse, 1 HE, schwarz

19" IPC Gehäuse 2HE



- 2 HE Servergehäuse
- Standard: 19" EIA (Electronic Industries Association)
- Gehäusetiefe 600mm, zur besseren Be- und Entlüftung
- Laufwerksschächte: 2x 5.25", 5x 3.5"
- Stabile vergütete Metallkonstruktion
- Unterstützt ATX, Baby-AT and Backplane Mainboards
- Lieferung inklusive einer separater Riser Karte
- Zwei eingebaute 8cm Lüfter
- Verschließbare Laufwerksschachtür
- ATX 300W Netzteil (außer AIPC-2025L und AIPC-2025LB)
- Abmessungen: 89mm(H) x 422mm(B) x 606mm(T)

180456 / AIPC-2025L 19" IPC Gehäuse 2HE, ohne Netzteil, grau RAL7035

140306 / AIPC-2025L-300W 19" IPC Gehäuse 2HE, grau RAL 7035

180463 / AIPC-2025LB 19" IPC Gehäuse 2HE, ohne Netzteil, schwarz

140467 / AIPC-2025LB-300W 19" PC Gehäuse 2HE, schwarz

Server Gehäuse

19" IPC Gehäuse 4HE

- 4 HE Servergehäuse
- Standard: 19" EIA (Electronic Industries Association)
- Laufwerksschächte: 3x 5.25", 2x 3.5"
- Stabile vergütete Metallkonstruktion
- Unterstützt ATX, Baby-AT and Backplane Mainboards
- Querstabilisator mit 2 angeflanschten 8cm Lüftern eingebaut
- In der Front eingebauter 12cm Lüfter mit Filtereinsatz
- Verschiebbare Laufwerksschachtür
- Standard ATX 300W Netzteil oder Hot-Swap Redundant (außer AIPC-4032 und AIPC-4032B)
- Abmessungen: 178mm(H) x 422mm(B) x 531mm(T)



AIPC-4032-300W innen

180470 / AIPC-4032	19" IPC Gehäuse 4HE, ohne Netzteil, grau RAL 7035
140283 / AIPC-4032-300W	19" IPC Gehäuse 4HE, grau RAL 7035
140290 / AIPC-4032-2X300W	19" IPC Gehäuse 4HE, 2x 300W, Grau RAL 7035
180487 / AIPC-4032B	19" IPC Gehäuse 4HE, ohne Netzteil, schwarz
140498 / AIPC-4032B-300W	19" PC Gehäuse 4HE, schwarz
140481 / AIPC-4032B-2X300W	19" PC Gehäuse 4HE, 2x 300W, schwarz

19" RAID Laufwerksgehäuse 4HE

- Laufwerksschächte: 8 x 5.25"
- Stabile vergütete Metallkonstruktion
- Unterstützt ATX, Baby-AT and Backplane Mainboards
- Einbau eines kombinierten Server & Raid Systems möglich
- Querstabilisator mit 2 angeflanschten 8cm Lüftern eingebaut
- Standard ATX 300W Netzteil oder Hot-Swap Redundant (außer AIPC-4080 und AIPC-4080B)
- Abmessungen: 178mm(H) x 422mm(B) x 531mm(T)



AIPC-4080-300W innen

180494 / AIPC-4080	19" Laufwerksgehäuse 4HE, ohne Netzteil, grau RAL7035
140238 / AIPC-4080-300W	19" Laufwerksgehäuse 4HE, grau RAL 7035
140252 / AIPC-4080-2X300W	19" Laufwerksgehäuse 4HE, 2x 300W, grau RAL 7035
180500 / AIPC-4080B	19" Laufwerksgehäuse 4HE, ohne Netzteil, schwarz
140511 / AIPC-4080B-300W	19" Laufwerksgehäuse 4HE, schwarz
140504 / AIPC-4080B-2X300W	19" Laufwerksgehäuse 4HE, 2x 300W, schwarz

Unser Sortiment wird
ständig erweitert!
Bitte Fragen Sie Ihren
Digitus-Distributions-
Partner!

**DIGITUS - The complete assortment
of finest quality computer accessories!**

DIGITUS
CONNECT



DIGITUS
NETWORK



DIGITUS
ACCESSORIES



Das erweiterte DIGITUS Vollsortiment.

Neben den aufgeführten Produkten bieten DIGITUS Connect, DIGITUS Network und DIGITUS Accessories eine umfangreiche Palette von Produkten aus dem Computer Peripherie- und Zubehörbereich.

überreicht durch:



K&H ERGONOMICS

K&H ERGONOMICS HANDELSGES. M.B.H. | A-1020 Wien, Schüttelstr. 29

T +43 (0)1/720 16 17

F +43 (0)1/729 73 92

E kh@ergonomics.at

I www.ergonomics.at

www.netzwerkshop.at